



CE MODELLE | SJIII 4620 SJIII 4626 SJIII 4632



CONVENTIONAL-SERIE Elektro-SCHERENBÜHNEN

Die Conventional-Serie der Elektroscherenbühnen bietet eine hohe Tragfähigkeit und große Plattformen und ist deshalb für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Außer dem hydraulischen Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeitskontrolle bietet diese Serie Arbeitshöhen bis zu 11,9 m und eine Steigfähigkeit von 25 %.


Neben einer Tragfähigkeit bis zu 590 kg zeichnet sich das SJIII 4620 Modell außerdem mit einer eingefahrenen Höhe von nur 2,0 m aus und ermöglicht leichten Transport und Durchgang durch niedere Türöffnungen.

Eine serienmäßige Plattformverlängerung von 1,2 m kann in verschiedenen Stellungen festgestellt werden und alle drei Modelle sind in voller Höhe fahrbar. Die robust konstruierten Elektroscherenbühnen der Conventional-Serie mit der für Skyjack typischen farbcodierten und nummerierten Leitungsführung stehen im Einklang mit den zuverlässigen Designmerkmalen von Skyjack.



Elektroscherenbühnen

Spezifikationen	SJIII 4620	SJIII 4626	SJIII 4632
A Arbeitshöhe	8,1 m	9,9 m	11,8 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	6,1 m	7,9 m	9,8 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,0 m	1,1 m	1,2 m
D Gesamtbreite	1,2 m	1,2 m	1,2 m
E Gesamtlänge	2,3 m	2,3 m	2,3 m
F Gesamthöhe eingefahren (Geländer hochgeklappt)	2,0 m	2,1 m	2,2 m
G Gesamthöhe eingefahren (Geländer heruntergeklappt)	1,6 m	1,8 m	1,9 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,1 m	1,1 m	1,1 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	2,1 m	2,1 m	2,1 m
Plattformverlängerung (ausrollbar)	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	8,9 cm	8,9 cm	8,9 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,9 cm	1,9 cm	1,9 cm
Radstand	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Gewicht	1860 kg	2132 kg	2302 kg
Steigfähigkeit	25%	25%	25%
Wenderadius (innen)	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Wenderadius (außen)	2,4 m	2,4 m	2,4 m
Hubzeit (für Nennlast)	32 sek	54 sek	59 sek
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3,2 km/h	3,2 km/h	3,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1 km/h	1 km/h	1 km/h
Maximale Fahrhöhe	Voll ausgefahren	Voll ausgefahren	Voll ausgefahren
Tragfähigkeit (insgesamt)	590 kg	454 kg	318 kg
Maximal zulässige Personenzahl	3	3	2

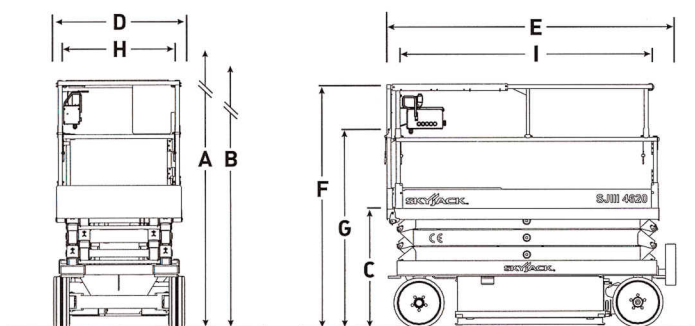

STANDARDAUSSTATTUNG

- Fahrbar in voller Höhe
- Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Hinterradantrieb
- Doppelfeststellbremsen
- Proportionalsteuerung für Fahr- und Hubfunktionen
- Ausrollbare Plattformverlängerung (1,2 m)
- 24 V Gleichstromversorgung
- Batterieschutz bei Unterspannung
- Analoge Steuerung
- Farbcodierte und nummerierte Kabel
- Steigfähigkeit 25%
- Nichtmarkierende Vollgummireifen
- Schlaglockschutz
- Verkabelung für Wechselstromanschluss auf der Plattform
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Akustischer Bewegungsalarm
- Überlastsensoren
- Absenkwarnsystem
- Signalhorn
- Klappbares Geländer (nur 4620)
- Selbstschließende Plattformschwingtür in halber Geländerhöhe
- Seilbefestigungspunkte
- Stapertaschen sowie Transport- und Liftösen

OPTIONEN†

- Blinklicht
- Hydraulische 1,83 m lange Plattformverlängerung (4632 ausgenommen)*
- * ein zusätzliches Gewicht von 127 kg bei gleichbleibender Tragfähigkeit
- Druckluftleitung zur Plattform
- Wechselrichter 0,8 kW AC
- Batterien 250 Ah
- Klappbares Geländer (nur 4620)
- Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe

† Tragfähigkeit und Gewicht der Maschine kann sich durch Zusatzoptionen ändern

Skyjack Großbritannien

Unit 1, Maes-y-Clawdd
 Maesbury Road Industrial Estate
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
 Telefon: +44-1691-676235
 Telefax: +44-1691-676239
 E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

www.skyjack.com

Diese Broschüre dient nur Veranschaulichungszwecken und beruht auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Daten. Skyjack Inc. behält sich das Recht vor die Spezifikationen, Standardausstattung und Sonderausstattung jederzeit zu ändern. Für sachgerechte Verfahren ziehen Sie bitte das Betriebs- und Bauteilhandbuch zu Rate. Arbeitsbühnen, die mit dem CE-Zeichen versehen sind, erfüllen die Maschinenrichtlinie 98/37/EG.

SKYJACK™